


其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

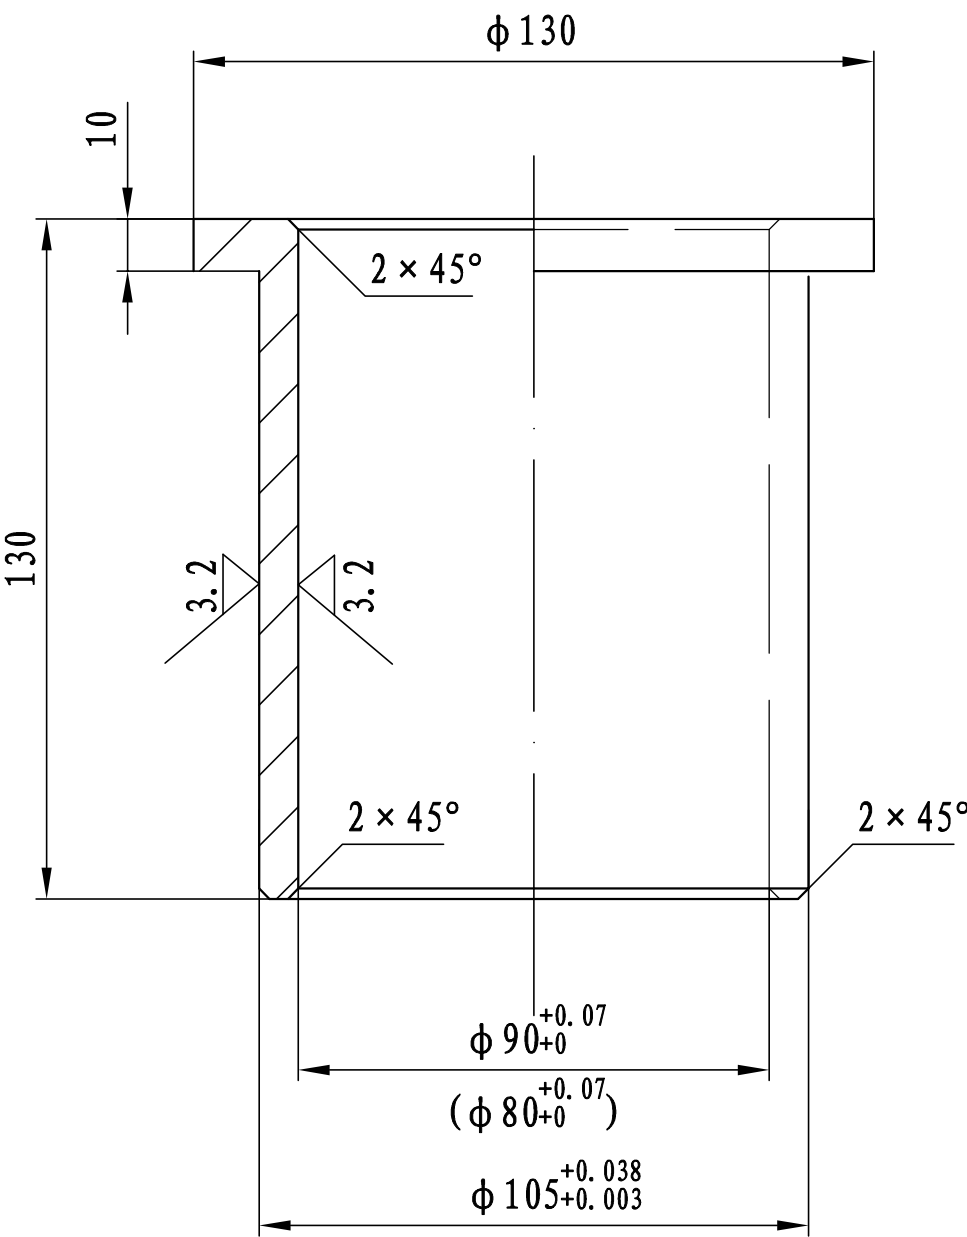

技术要求：内孔 $\phi 90$ 每船4个，内孔 $\phi 80$ 每船2个。

					490kW顶推船	技术设计		
						HBC625-231-11		
					襟翼舵 (副舵杆衬套)	版本号	质量 kg	比例
标记	数量	修改单号	签字	日期		A	3.7 5.1	1:2
设 绘						共 1 页		第 1 页
校 对						哈尔滨北方船舶工业有限公司		
审 核								
标 检					ZHMn58-2-2			
批 准			日期	2022-1				