


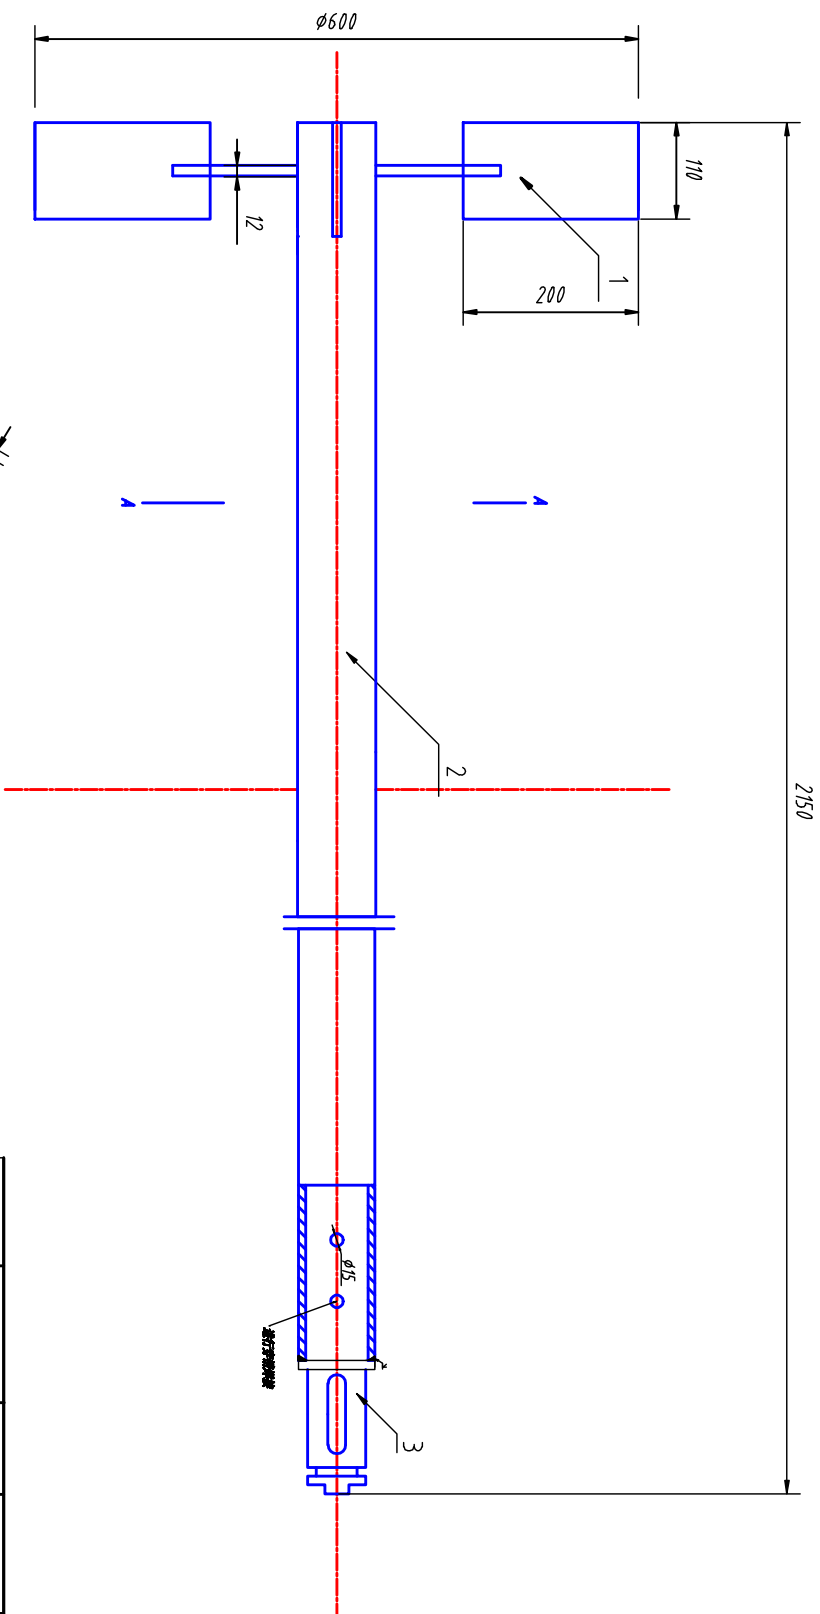

- 技术要求**
- 1、搅拌轴头与搅拌杆同心度为 ± 0.1
 - 2、轴头与搅拌杆的垂直度为 ± 0.1
 - 3、桨叶与搅拌杆需夹持 5mm 的密封垫
 - 4、锐角倒钝

2	无缝管	Q355	4	轴头	附图
1	下桨叶及圆盖		1G18Ni9Ti		
序号	名称	材质	序号	名称	材质
包头华美稀土高科有限公司					
名称	搅拌桨				
制图		比例	1:2		
审核		数量	10根		
图号	HM11701-14/1				