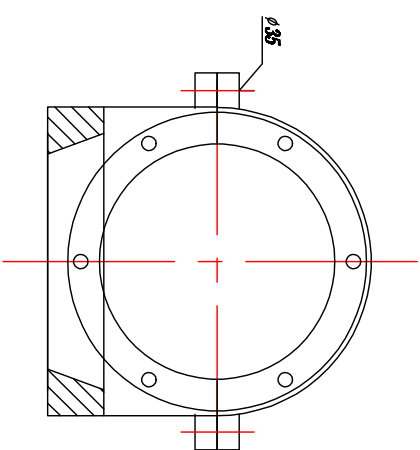
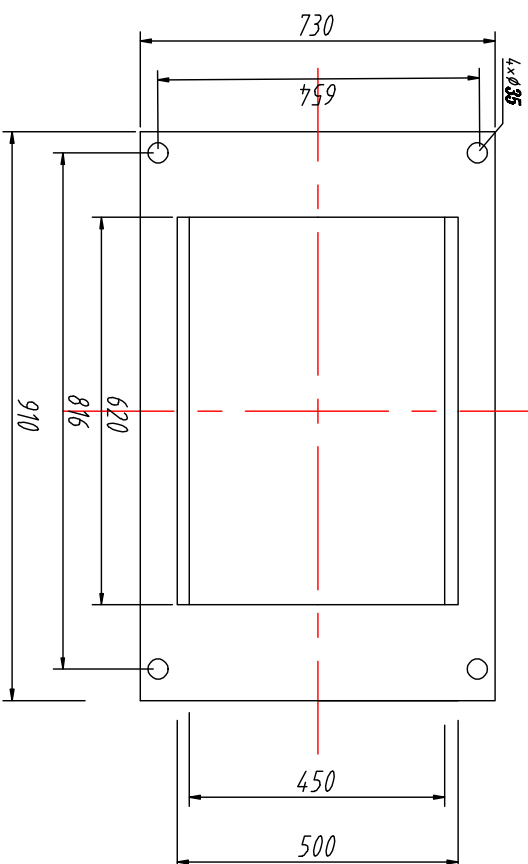



$$\frac{A}{A}$$


技术要求:

- 1、铸件表面清洁,不得有砂眼、气孔、缩孔等缺陷;
- 2、未注铸造圆角 $\geq R5$;
- 3、未注倒角 $2 \times 45^\circ$;
- 4、锐角倒钝。

托轮支架	材质	HT200
制图	比例	
设计	数量	1套
图号	HM11703-01/1	